

Προετοιμασία για το κυλινδρικό εξάρτημα των γωνιών του Paint Faster Pro.

1. Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε το ρολό κάτω από τη βρύση και αφήστε να στεγνώσει.
2. Αφαιρέστε το Καπάκι.
3. Γεμίστε με μπογιά την Κεφαλή χρησιμοποιώντας το Δοσομετρητή. (Εικ.7)
4. Τοποθετήστε ξανά το Καπάκι.
5. Καθαρίστε την επιπλέον μπογιά από την Κεφαλή, εάν υπάρχει.
6. Εμποτίστε με χρώμα το Κυλινδρικό Εξάρτημα Paint Faster Pro, κινώντας το πάνω σε μια παλιά εφημερίδα για 2-3 λεπτά ή έως ότου το ρολό έχει καλυφθεί πλήρως με τη μπογιά. (Εικ.8)
7. Το Κυλινδρικό Εξάρτημα είναι έτοιμο για χρήση.
8. Όταν βάψετε βεβαιωθείτε ότι το Κυλινδρικό Εξάρτημα είναι κεκλιμένο σε γωνία από τον γειτονικό τοίχο. Το τμήμα του σφουγγαριού πρέπει να εφάπτεται πλήρως επάνω στον τοίχο που θέλετε να βάψετε. (Εικ.9).



Fig. 7



Fig. 8

Καθαρισμός του Κυλινδρικού Εξαρτήματος

1. Αφαιρέστε το Καπάκι.
2. Βγάλτε οποιαδήποτε υπολείμματα μπογιάς υπάρχουν.
3. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό έως ότου καθαρίσει. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό των ρολών διαλυτικά ή σκληρά διαβρωτικά απορρυπαντικά, γιατί θα αλλοιωθεί η επιφάνεια τους.
4. Στεγνώστε αν θέλετε να το ξαναχρησιμοποιήσετε άμεσα, πάνω σε ένα χαρτί ή ύφασμα, αλλιώς αφήστε να στεγνώσει με τον αέρα.




Fig. 9



Fig. 10

Distributed by
telestar
DIRECT MARKETING

Paint Faster Pro

COMPLETE PAINTING SYSTEM


Οδηγίες Χρήσεως

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το Paint Faster Pro και τα εξαρτήματά του.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο ακρυλικά ή από λάτεξ χρώματα που διαλύονται με νερό.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ σμάλτο, λαδομπογιά ή ασβέστη.
2. Πάντα να ανακατεύετε το χρώμα καλά πριν το χρησιμοποιήσετε.
3. Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας αδιάλυτη μπογιά και εάν είναι πολύ παχιά, αραιώστε σταδιακά με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε να επιτύχετε την επιθυμητή πυκνότητα. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Η μπογιά δεν πρέπει να αραιωθεί τόσο πολύ όπως όταν βάψετε με απλά ρολά, για να αποφύγετε την διαρροή. Για καλύτερα αποτελέσματα προσθέστε λίγο – λίγο το νερό για την αραιώση του χρώματος καθώς δοκιμάζετε πάνω στην επιφάνεια, έως ότου πετύχετε την τέλεια καλυπτικότητα. Η επιφάνεια με μικροίνες των ρολών, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με παχύτερο χρώμα που είναι ελαφρώς αραιωμένο και έτσι προσφέρει ένα παχύ και τέλειο στρώμα βαφής.**
4. Για ποιοτικό φινίρισμα, εφαρμόστε δυο στρώσεις χρώματος.
5. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση μόνο όταν η πρώτη έχει στεγνώσει εντελώς.
6. Όπως συμβαίνει με όλες τις διακοσμητικές δραστηριότητες, να είστε πάντα σίγουροι ότι έχετε πάρει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας.
7. Εάν η Κεφαλή για τις Άκρες είναι χαλαρή, πιθανότατα δεν έχει κουμπώσει σφικτά στη λαβή. Μην φοβάστε να ασκήσετε λίγη πίεση έτσι ώστε να κουμπώσετε με ασφάλεια την κεφαλή.



ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

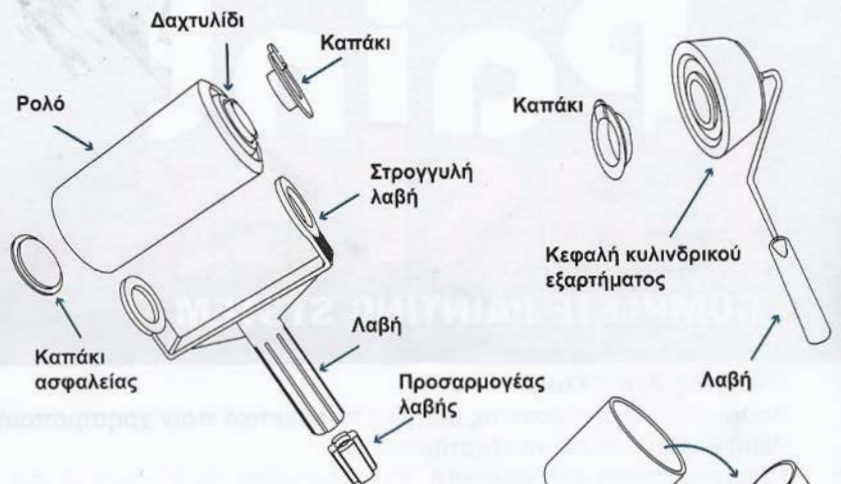

Προετοιμασία για τη χρήση Paint Faster Pro

1. Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε το ρολό κάτω από τη βρύση και αφήστε να στεγνώσει.
2. Αφαιρέστε το καπάκι.
3. Μπορείτε να ρίξετε έως 800ml μπογιά μέσα στην κεφαλή χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή, αλλά σας συνιστούμε να γεμίσετε έως 400ml για κάθε τμήμα που θέλετε να βάψετε έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές και επιπλέον πίεση στο χέρι σας. (Εικ.1)
4. Κουμπώστε το Καπάκι στην Κεφαλή.
5. Εμπιπίστε με χρώμα την Κεφαλή Paint Faster Pro, κινώντας τη πάνω σε μια παλιά εφημερίδα για 2-3 λεπτά ή έως ότου το ρολό έχει καλυφθεί πλήρως με τη μπογιά (Εικ.2)
6. Το Paint Faster Pro είναι έτοιμο για χρήση!




Fig. 1




Fig. 2

Χρησιμοποιώντας το ρολό Paint Faster Pro

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με το βάρος του Paint Faster Pro. (Σας συνιστούμε να γεμίσετε έως 400ml για κάθε τμήμα που θέλετε να βάψετε έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές και επιπλέον πίεση στο χέρι σας). Εάν νοιώθετε ότι το Paint Faster Pro είναι βαρύ για εσάς, αφαιρέστε το καπάκι, αδειάστε λίγη μπογιά πίσω στο Δοσομετρητή έτσι ώστε το ρολό να είναι άνετο για εσάς.
2. ΠΑΝΤΑ να βάψετε με το Paint Faster Pro κάθετα έτσι ώστε να αποφύγετε τις διαρροές (Εικ. 2 A).
3. Για τις οροφές και τους ψηλούς τοίχους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε κοντάρι σκούπας σε περίπτωση που δεν έχετε το επεκτεινόμενο κοντάρι.
4. Όταν χρησιμοποιείτε το Κοντάρι, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε κάτω από το βάρος του Paint Faster Pro (Εικ.3)
5. Κατά την εφαρμογή του χρώματος, μην πιέζετε πολύ δυνατά. Αφήστε το Paint Faster Pro να κάνει τη δουλειά για εσάς.

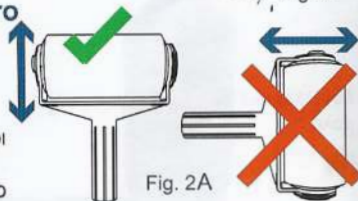


Fig. 2A




Fig. 3


Διαλείματα

Εάν κάνετε σύντομα διαλείματα, τοποθετήστε το Paint Faster Pro πάνω στο δίσκο. Εάν το διάλειμά σας είναι μεγαλύτερο των 2 ωρών, τυλίξτε σφικτά με μια πλαστική σακούλα και αποθηκεύστε σε δροσερό, σκοτεινό μέρος, πάνω σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή μια παλιά εφημερίδα, έτσι ώστε να μην στεγνώσει το χρώμα.

Καθαρισμός του Paint Faster Pro και αλλαγή κεφαλής

Αφαιρέστε το καπάκι από το Paint Faster Pro και ξεπλύνετε με ζεστό νερό, έως ότου καθαρίσει. Στεγνώστε το Paint Faster Pro αν θέλετε να το ξαναχρησιμοποιήσετε άμεσα, πάνω σε ένα χαρτί ή ύφασμα, αλλιώς αφήστε να στεγνώσει με τον αέρα.

Για να αλλάξετε την κεφαλή του Paint Faster Pro, αφαιρέστε το καπάκι, έπειτα το καπάκι ασφαλείας που βρίσκεται από την άλλη πλευρά και πιέστε τη λαβή έτσι ώστε να ελευθερώσετε την κεφαλή. Αντικαταστήστε με νέα κεφαλή και έπειτα τοποθετήστε πάλι το καπάκι ασφαλείας και το καπάκι εισόδου της μπογιάς.

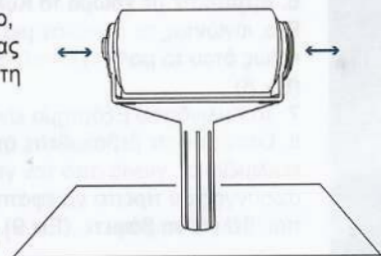

Εξάρτημα Προσαρμογής Κονταριού

1. Αφαιρέστε το Εξάρτημα προσαρμογής Κονταριού και τοποθετήστε σφικτά ένα κοντάρι που δεν έχει σπείρες στη λαβή (Εικ.5)
 2. Το κοντάρι με σπείρες πρέπει να χρησιμοποιείται με το Εξάρτημα Εφαρμογής. (Εικ.6)
- Σημείωση: Το κοντάρι με τις σπείρες πρέπει να έχει ίδιο μέγεθος με το Εξάρτημα Προσαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε το επεκτεινόμενο κοντάρι που σας παρέχεται ολόκληρο (και τα 4 τμήματα) αποφύγετε το πλήρες γέμισμα του Paint Faster Pro γιατί έτσι αυξάνεται το βάρος του ρολού και υπάρχει κίνδυνος να λυγίσει.



Fig 5

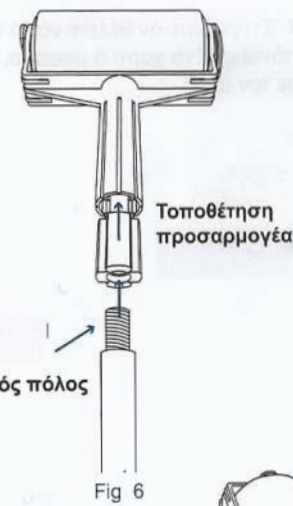


Fig 6

